


FICHA TECNICA BLOCK TIPO DOBLE LOSA

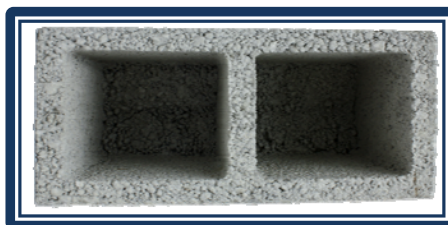

DESCRIPCION:

Es un elemento ligero, con la característica de ser elaborado con un material natural que le da la cualidad y la función y aislante térmico, es comúnmente utilizado para la construcción de losas, elaborado con un material resistente, durable y ecológico. El block Doble Losa tiene la ventaja de ser una pieza liviana y con una resistencia normal, estas características permiten aligerar las cargas estructurales de cualquier edificación, además de optimizar la construcción..

Uso y Aplicación:

El Block Tipo Doble Losa se utiliza en generalmente en elementos como lo son las losa de entre piso y de azotea.

Ventajas:

- Aislante térmico que beneficie al ahorro de energía,
- Diseño tradicional de block, con medidas nominales
- Aligera las cargas estructurales de cualquier tipo de edificación.

Gama de Productos y Especificaciones:

Medida cm	Área Bruta cm ²	Área Neta cm ²	Peso Unitario Kg. Aprox.	Rendimiento Metro cuadrado
10X20X40	400	240	6.0	6.5 piezas
12X20X40	480	298	6.5	6.5 piezas
15X20X40	600	324	7.5	6.5 piezas
20X20X40	800	437.5	9.5	6.5 piezas